




REDE OVELHEIRA – SÉRIE LIGEIRA

VEDAMISTO

OVIMOR L

A rede ovelheira Ovimor Ligeira é uma solução prática para delimitação de áreas com menor pressão animal, garantindo contenção eficiente com elevada facilidade de manuseamento.

Produzida em arame galvanizado, destaca-se pela leveza e flexibilidade, permitindo uma instalação rápida e adaptação a diferentes configurações de terreno.

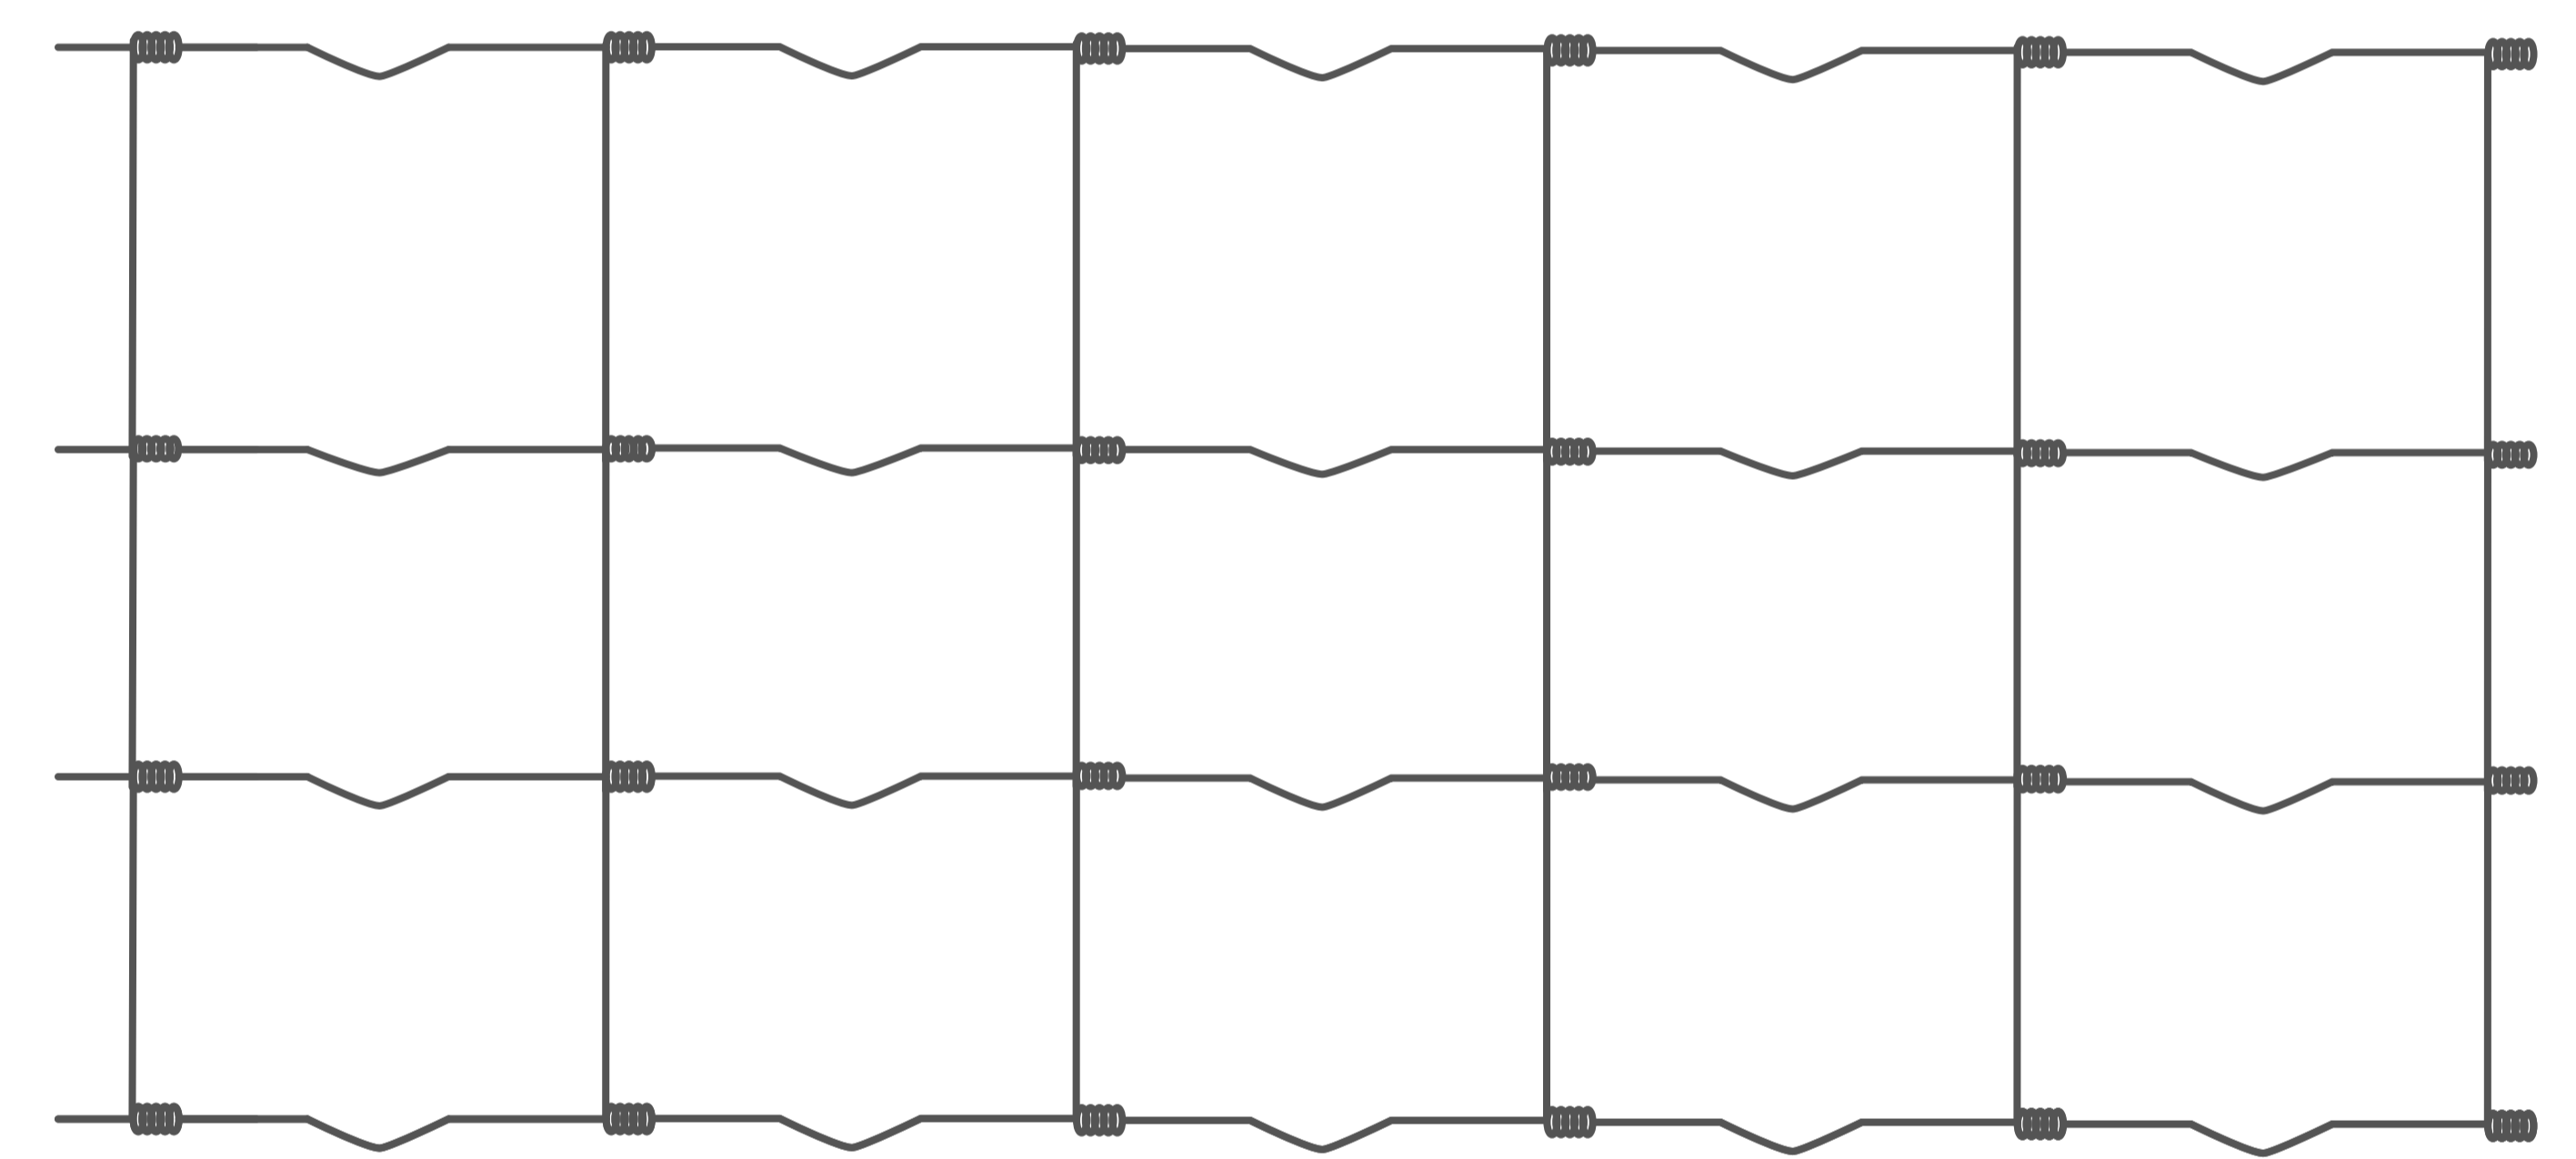

ALTURAS DISPONÍVEIS

80	100	120	140	200
----	-----	-----	-----	-----

DADOS TÉCNICOS

Arames Extremidades Ø2,45 mm (+/- 0.060mm)
 Tensão 700/900 Mpa
 Galvanização 230 grs/m²


Arames Horizontais Ø1,90 mm (+/- 0.050mm)
 Tensão 700/900 Mpa
 Galvanização 205 grs/m²

Arames Verticais Ø1,80 mm (+/- 0.050mm)
 Tensão 400/550 Mpa
 Galvanização 205 grs/m²

ALTURA (cm)	Nº DE ARAMES HORIZONTAIS	DISTÂNCIA ARAMES VERTICAIS	TIPOLOGIA	ROLO (mt)
200	17	15	200/20/5	50/100
140	11	15	140/11/15	50/100
120	9	15	120/9/15	50/100
100	8	15	100/8/15	50/100
80	8	15	80/8/15	50/100

CINEGÉTICA

200	17	30	200/17/30	100
-----	----	----	-----------	-----

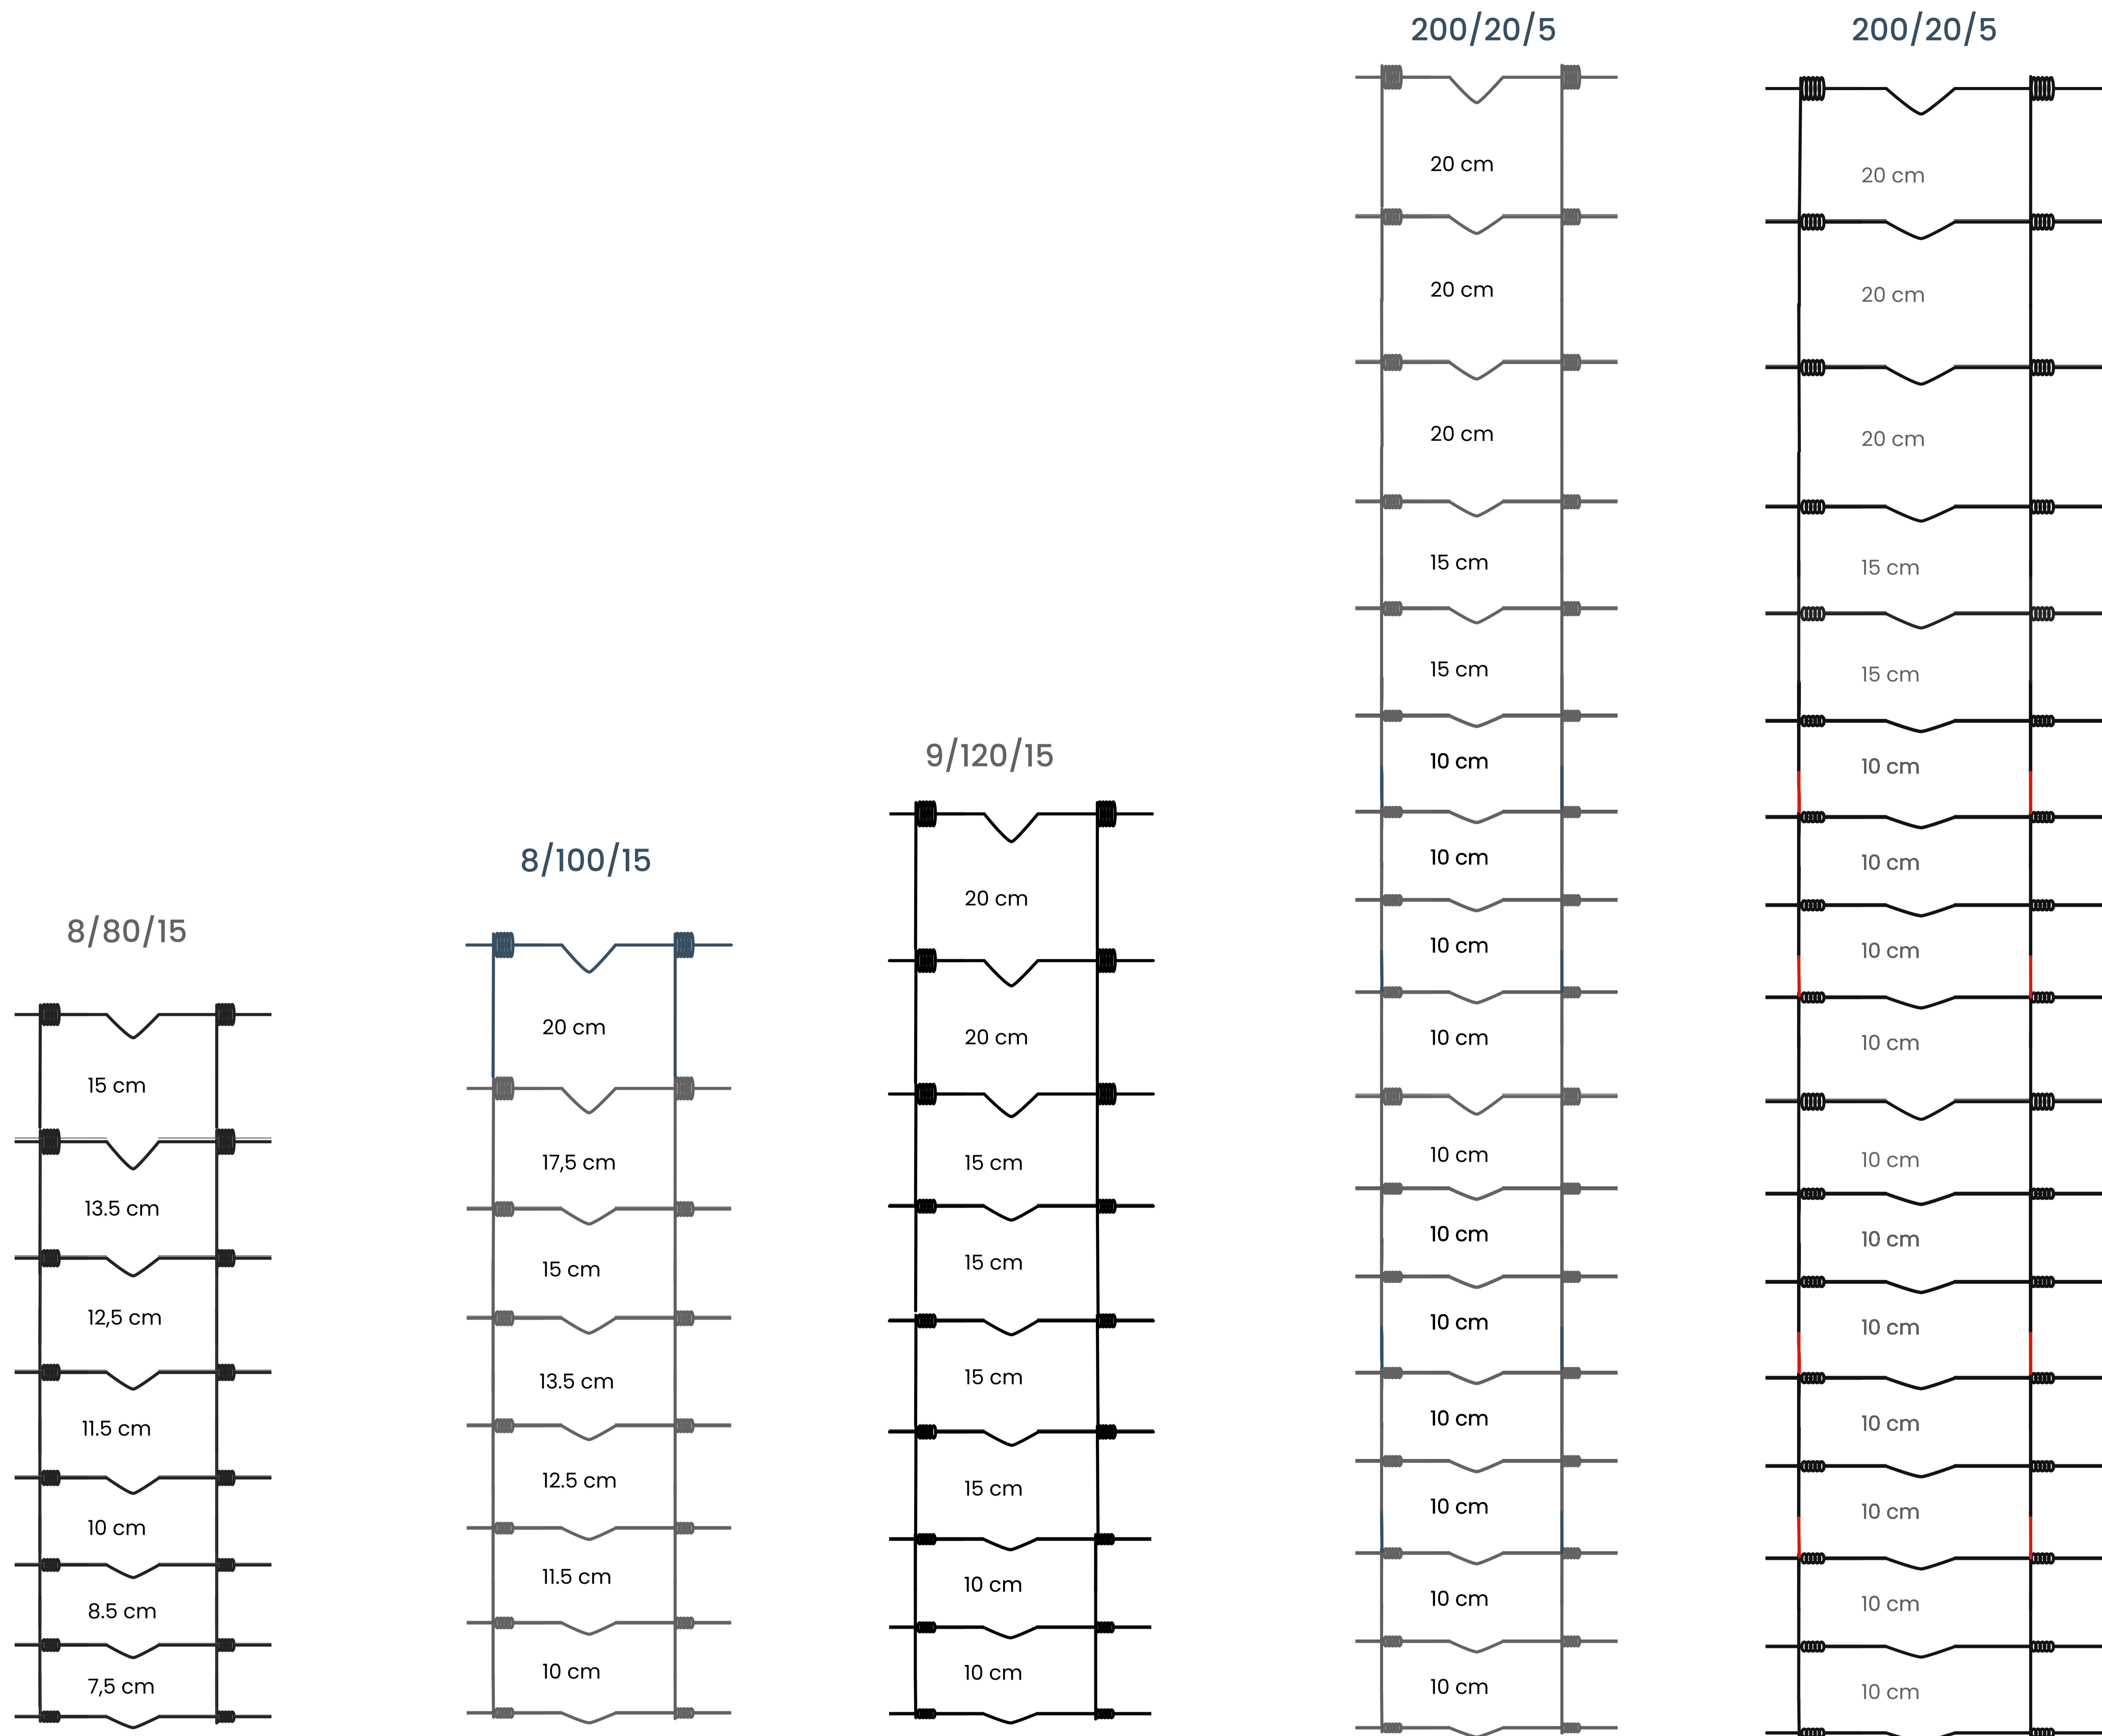

APLICAÇÕES

- Vedações agrícolas – delimitação de propriedades rurais, zonas de cultivo ou pastagens.
- Zonas industriais – proteção perimetral de fábricas, armazéns e parques logísticos.
- Parques desportivos – campos de futebol, ténis ou polidesportivos.
- Habitações particulares – vedação de jardins, quintais ou zonas de lazer.

- Infraestruturas rodoviárias – cercas de segurança em estradas ou pontes.
- Instalações militares ou prisionais – vedação de segurança com opção reforçada e plastificada.
- Parques e jardins públicos – controlo de acesso e proteção de espaços verdes.

